



Packaging Machinery & Systems  
made for you



Cerradora semiautomática  
de cajas multiformato

**P25**




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes.
- Doble cabezal de precintado, superior e inferior.
- Peso 140 Kg.
- Patas regulables en altura desde 600 hasta 750 mm.
- Ajuste de tensión del precinto.
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.
- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable automático.
- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.

## Dimensiones de caja

- Tipo: RSC o B1
- Largo: 100 – ∞ mm
- Ancho: 130 – 490 mm
- Alto: 120 - 500 mm


*La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de EARFLAP*

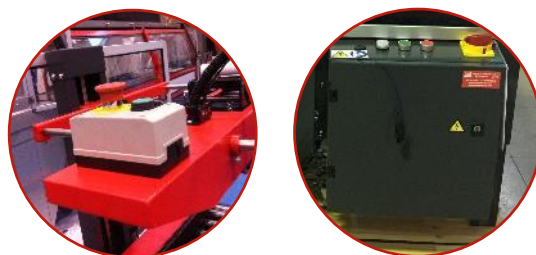


## Opcional

- Inox 304
- Dimensiones especiales

## Proceso de cerrado

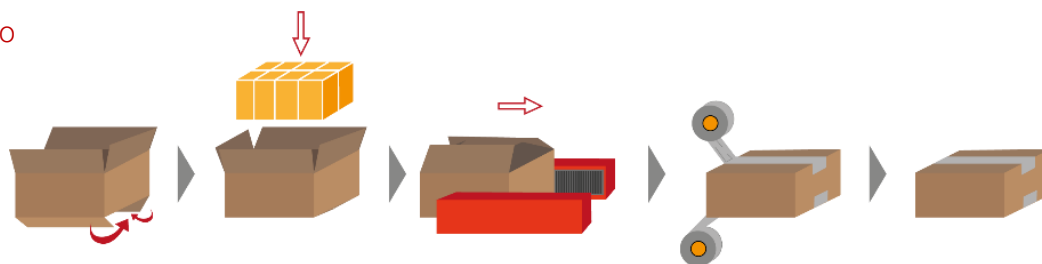

## Ajuste dimensional automático

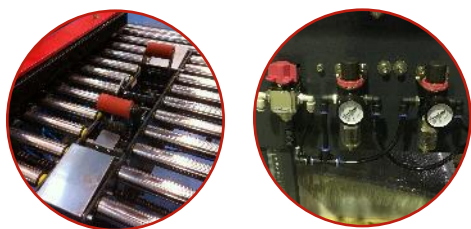

## Cabezales de precintado de fácil mantenimiento



Foto: P25INOX


Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Pesión de aire:	6 bar
Velocidad bandas de arrastre:	20 m/min.
Cierre solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Automático
Producción (variable según formato):	Según formato caja y operario

Dimensiones de las cajas admisibles	P25
Largo:	100 – ∞ mm
Ancho:	130 – 490 mm
Alto:	120 – 500 mm

*La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de EARFLAP*

#### Opciones

Versión en INOX 304
Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 500 mm
Transportador de rodillos libres de entrada y/o salida Largo 1.000 mm
Transportador de roldanas extensible libres de salida Largo de 1,2 m a 4,8 m
Acoplamiento transportador extensible
Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)



Dimensiones modelo P25 estándar

